


Modelo 5400

Poste Indicador Vertical

Modelo 5400 para uso con válvulas de tamaño 4"~12" (UL / FM Aprobado)

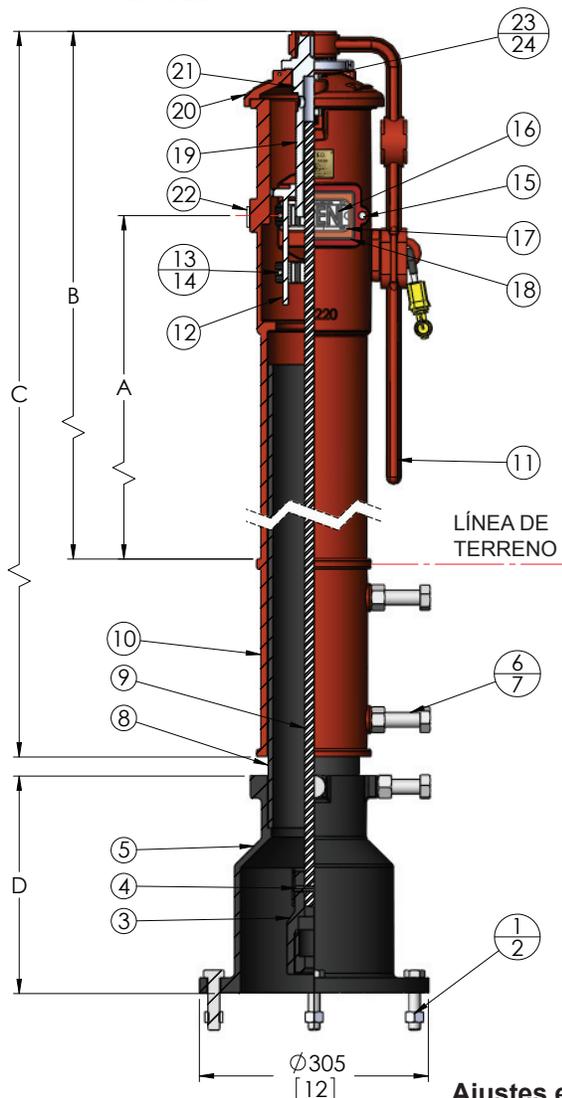

DIMENSIONES

Tamaño de la Válvula	N.º de parte	A	B	C	D
4"~12"	5400	762 (30")	1000 (39.4")	1266 (50.9")	284 (11.2")

LISTA DE MATERIALES

N.º	DESCRIPCIÓN	MATERIALES/ ESPECIFICACIONES ASTM
1	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
2	Tuerca hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
3	Acoplamiento Crane	Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12
4	Clavija	Acero inoxidable, AISI 302
5	Brida de la base	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
6	Tuerca hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
7	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
8	Columna	Acero al carbono, ASTM A53
9	Vástago (1" cuadrado)	Acero al carbono, AISI 1045
10	Cuerpo	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
11	Llave de bloqueo	Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12
12	Tuerca de la guía del indicador	Bronce, ASTM B62 Acero inoxidable, AISI 304
13	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
14	Tuerca hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
15	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
16	Indicador	Aluminio fundido
17	Cristal del visor	Plexiglass
18	Junta	PTFE
19	Tuerca de operación	Bronce, ASTM B62 Acero inoxidable, AISI 304
20	Sección superior	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
21	Anillo de retención	Acero inoxidable, AISI 1066
22	Tapón	Hierro maleable
23	Tuerca cuadrada	Acero al carbono, ASTM A307B
24	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B

Ajustes en el área de trabajo:

1. Retire la sección superior de la tapa del indicador de posición vertical.
2. Corte la longitud necesaria del vástago y ajuste la columna para que coincida con la línea de montaje.
3. Determine los indicadores "OPEN" y "SHUT" para el tamaño de la válvula correspondiente.
4. Coloque nuevamente la sección superior de la tapa del indicador de posición vertical.

Form No. SU0199

El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



United Water Products
 2113 W. 30th Street - P.O. Box 12010, Jacksonville, FL 32209
 TEL. 877-766-4459 FAX: 877-766-4458
 Sitio web: www.unitedwaterproducts.com

0914