



Modelo 5450

Poste Indicador Vertical

(con Accionamiento Reductor)

Modelo 5450 para uso con válvulas de tamaño 14"~24" (UL Aprobado)

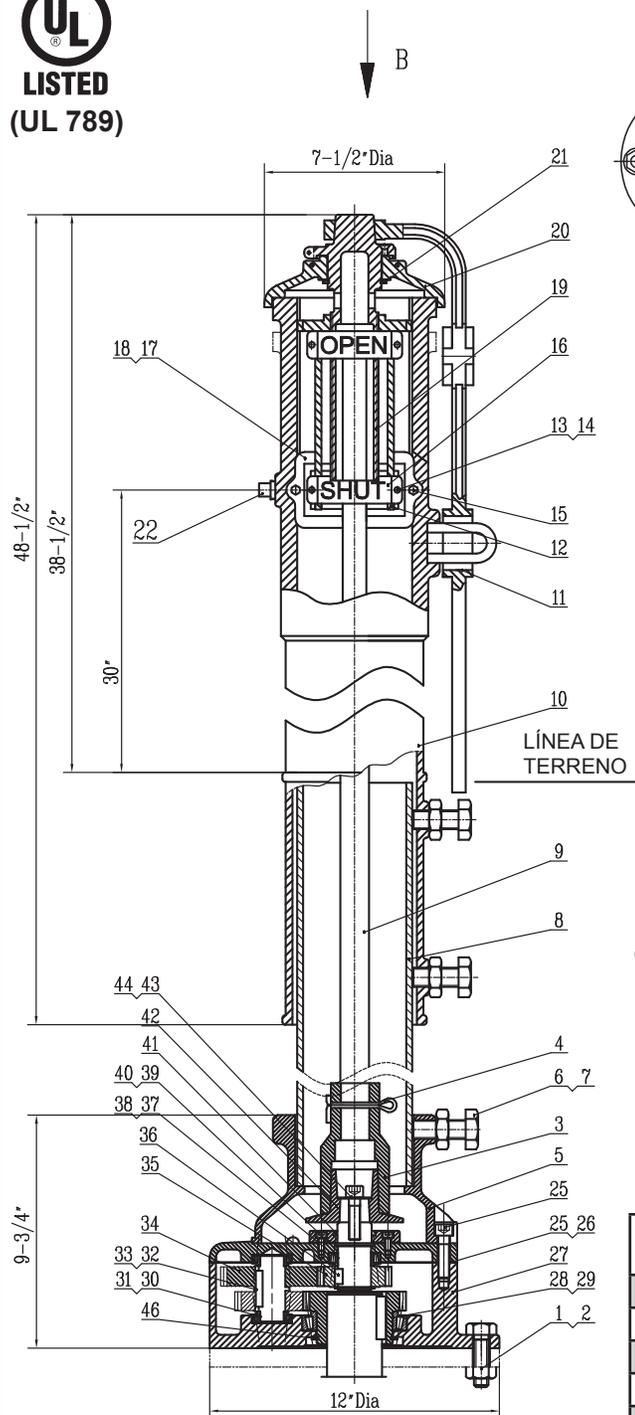

Vista B

Relación de caja de cambios: 2:1

Tamaño de la Válvula	N.º de Parte
14"	5450-240
16"	5450-260
18"	5450-280
20"	5450-300
24"	5450-340

LISTA DE MATERIALES

N.º	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN / NORMA
1	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
2	Tuerca hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
3	Acoplamiento Crane	Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12
4	Clavija	Acero Inoxidable, AISI 304
5	Brida Base	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
6	Tuerca hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
7	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
8	Columna	Acero al carbono, ASTM A53
9	Vástago (1" cuadrado)	Acero al carbono, AISI 1045
10	Cuerpo	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
11	Llave de bloqueo	Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12
12	Tuerca de la guía del indicador	Bronce, ASTM B62 C83600 ó Acero inoxidable AISI 304
13	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
14	Tuerca hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
15	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
16	Indicador	Aluminio fundido
17	Cristal del visor	Plexiglass
18	Junta	PTFE
19	Tuerca de operación	Bronce, ASTM B62 D C83600 Acero inoxidable, AISI 304
20	Sección superior	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
21	Anillo de retención	Acero Inoxidable, AISI 1066
22	Tapón	Hierro maleable
23	Tuerca	Acero al carbono, ASTM A307B
24	Tornillo de cabeza hexagonal	Acero al carbono, ASTM A307B
25	Tapa de caja de engranaje	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
26	Empaquetadura de cubierta	NBR
27	Caja de engranaje	Hierro fundido, ASTM A126 Clase B
28	Potencia de engranaje	Acero al carbono, AISI 1045
29	Rodamientos	Acero endurecido
30	Rodamientos	Acero endurecido
31	Vástago de Engranaje	Acero Inoxidable, X20Cr13
32	Engranaje	Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12
33	Llave	Acero al carbono, ASTM A307B
34	Engranaje	Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12
35	Engranaje de Entrada	Acero al carbono, AISI 1045
36	Llave	Acero al carbono, ASTM A307B
37	Rodamientos	Acero endurecido
38	Vástago de entrada	Acero Inoxidable, X20Cr13
39	Empaquetadura	Grafito
40	Tapa de retención de empaquetadura	Acero Inoxidable, X20Cr13
41	Sellado contra polvo	NBR
42	Dado de llave	Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12
43	Goquilla	Acero al carbono - Galvanizado
44	Tornillo	Acero Inoxidable, A2-70

From No. SU0199A

Dimensiones en pulgadas.

El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



United Water Products
 2113 W. 30th Street - P.O. Box 12010, Jacksonville, FL 32209
 TEL. 877-766-4459 FAX: 877-766-4458
 Sitio web: www.unitedwaterproducts.com